



Vehículos
Comerciales

Crafter Grúa



Vehículo diseñado y configurado para la operativa diaria de transportes con capacidad de autocarga especialmente dirigido a empresas privados o de prestación de servicios relacionados con la construcción y obra pública; o también en ayuntamientos para actividades de mantenimiento de las vías públicas, jardines o iluminación en el entorno urbano.

Vehículo base

Está basado en el modelo Crafter Chasis de 3.5 toneladas en su versión de batalla media y tracción trasera con rueda doble en diferentes opciones de potencia y caja de cambios que incluye todos los elementos de serie que permiten la instalación de la Grúa.

Carrocería

La conversión se compone de:

- Grúa articulada de la marca EFFER 35 (2 extensiones (2S) o 3 extensiones (3S)) con estabilizadores integrados.
- Caja abierta de laterales abatibles: 2800 x 2090 x 520 mm (Exteriores)



Vehículos
Comerciales



Equipamiento destacado

Equipamiento de serie:

- Toma de fuerza desde caja de cambios
- Control de revoluciones
- Centralita KFG
- Servicio de alerta de próximas intervenciones (Grúa)

Otros opcionales disponibles

Equipamiento de serie:

- Servicio de asistencia remota (5 asistencias)
- Depósito de agua de 25 L.
- Cajón para extintor 6/9 kg. con Tapa roja
- Cajón de herramientas negro 400x370x350 mm
- 2 laterales abatibles por lado
- Extensión manual para versión 2 extensiones
- Extensión manual para versión 3 extensiones
- Radiomando de control
- Foco de trabajo



Vehículos
Comerciales

Especificaciones Caja Abierta de Laterales Abatibles

Dimensiones Exteriores (Largo / Ancho / Alto)	2.800 x 2.090 x 520 mm.
Dimensiones Interiores (Largo / Ancho / Alto)	2.735 x 2.020 x 400 mm.
Volumen	2,2 m3
Altura interior frontal	1.420 mm.
Material Subchasis	Aluminio
Material Estructura	Aluminio
Material Laterales y Trasera	Aluminio (Abatibles y Desmontables)
Tipo de cierres - Laterales y Trasera	Tipo TAC
Tipo de bisagras - Laterales y Trasera	Macho-Hembra cinzado
Material Piso	Tablero finlandés de 15 mm.




Especificaciones Grúa articulada

Marca	Effer	Effer
Modelo	35 / 2S	35 / 3S
Número de extensiones	2 (Hidráulicas)	3 (Hidráulicas)
Momento máximo de elevación*	2,54 T·m (25 kN·m)	
Momento de rotación	520 Kg·m (5,10 kN·m)	520 Kg·m (5,10 kN·m)
Alcance máximo horizontal	6,31 m.	7,82 m.
Ángulo de giro	360°	
Número de estabilizadores	2 (detrás de cabina)	
Extensión máxima de estabilizadores	3,12 m.	
Caudal máximo al distribuidor	12 litros / min.	
Presión máxima al distribuidor	205 bar	
Capacidad tanque de aceite	25 l.	
Tensión de alimentación	12 v.	
Capacidad del gancho	2 T.	
Tipo de mandos	Manual a ambos lados	



Brazo principal o elevación
Brazo secundario o articulación
Grupo de extensiones o prolongas

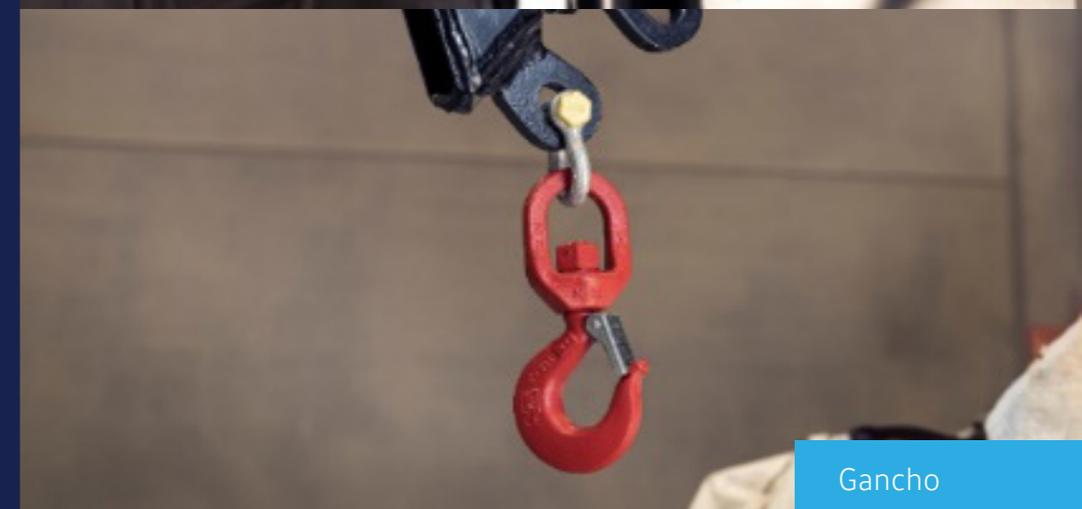


Gancho




Vehículos
Comerciales

Dimensiones generales y masas

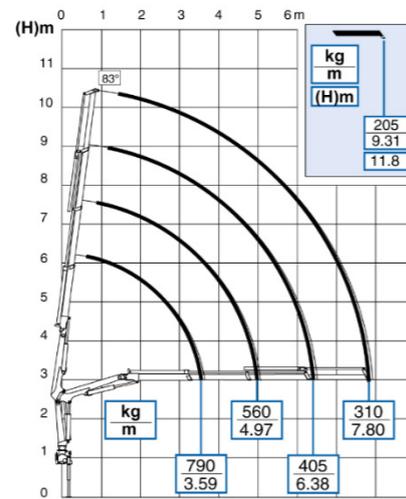

Effer 35 2S

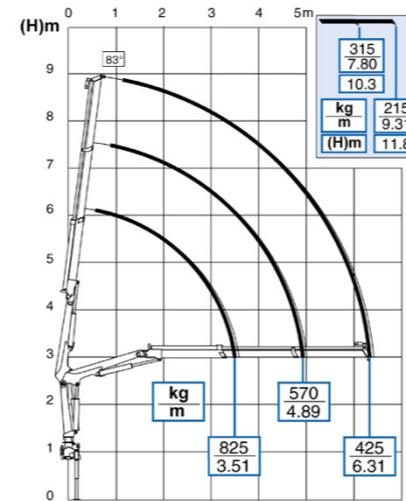

Effer 35 2S

